



SECURITY SYSTEM

IT Bridge CO., LTD

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

ITB-DHR504HE




Face Recognition



Perimeter Protection



SMD Plus



AI Coding



H.265




1080P

HDMI



Coax Audio



1200m

Long Distance

4 チャンネル 5MP Input 対応 IP Camera 対応 IPv6対応 ハイブリット デジタル ビデオ レコーダー

● 特長

- H.265+/H.265 映像圧縮方式
- 全チャンネル AI-Coding 対応
- HDCVI / AHD / TVI / アナログ / IPビデオ入力対応
- 4 + 2 チャンネルIPカメラ（最大6Mのカメラ接続が可能）
- SMD Plus 機能対応（最大4チャンネル）
- 境界保護機能対応（最大1チャンネル）
- 顔認識機能対応（最大1チャンネル）
- HDD最大6TB（通常2TB） / 台（SATAポート×1）



SECURITY SYSTEM


IT Bridge CO., LTD

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

パラメーター :

	モデル	ITB-DHR504HE
システム	OS	Embedded Linux
ビデオ	入力	BNC 4 BNC interface (1.0Vp-p; 75Ω) HDCVI/TVI/AHD: 5MP/4MP/1080P/720P/WD1
	解像度	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
	IP 入力	4 + 2チャンネル、各チャンネルは最大6MP
	出力	HDMI 1: 1920 * 1080 / 1280 * 1024 / 1024 * 768 VGA 1: 1920 * 1080 / 1280 * 1024 / 1024 * 768 BNC 1: CVBS (used as the main or spot output)
	圧縮	AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
オーディオ	入力	RCA 4
	出力	RCA 1
	双方向audio	オーディオ入出力 × 1, RCA
録画	解像度	6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
	フレームレート	Main stream: All channel 6MP (1 fps~ 10 fps); 5MP (1 fps~12 fps); 4MP/3MP (1 fps~15 fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 fps~25/30 fps); Sub stream: 960H (1 fps~15 fps); D1/CIF (1 fps~25/30 fps)
	ビットレート	32 Kbps~6144 Kbps
	モード	Manual, Schedule , MD, Alarm, Stop
再生	再生	4 CH
	検索	Time /Date, Alarm, MD and Exact Search
	スマート検索	特定の期間のカメラ録画を色別に表示します。イベントの色により、録画も異なります。
	機能	再生、一時停止、FF、FB、デジタルズームなど。
アラーム	モード	動体検知、動体検知ゾーン:396(22×18)、ビデオロス、カメラ映像断とカメラ接続状態判断別
	発動	録画、PTZ、Tour、ビデオプッシュ、メール、FTP、スナップショット、ブザー、screen tips
Net work	インターフェース	1 RJ-45ポート (100 MB)
	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.)
	最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
モバイル	OS	iPhone, iPad, Android
ストレージ	HDD	1 SATAポート、最大6TB(通常2TB)
バックアップ	Local Backup	USB removable HDD
	Network Backup	Yes
ポート	RS485	1 Port, for PTZ Control
	USB	2 USB Ports (USB 2.0)
	RS232	N/A
その他	電源	DC 12V/2A
	消費電力	<7W
	寸法	325 mm × 257 mm × 55 mm
	推奨環境	-10℃ to +55℃ (+14° F to +131° F), 0~90% RH

外観・形状 :

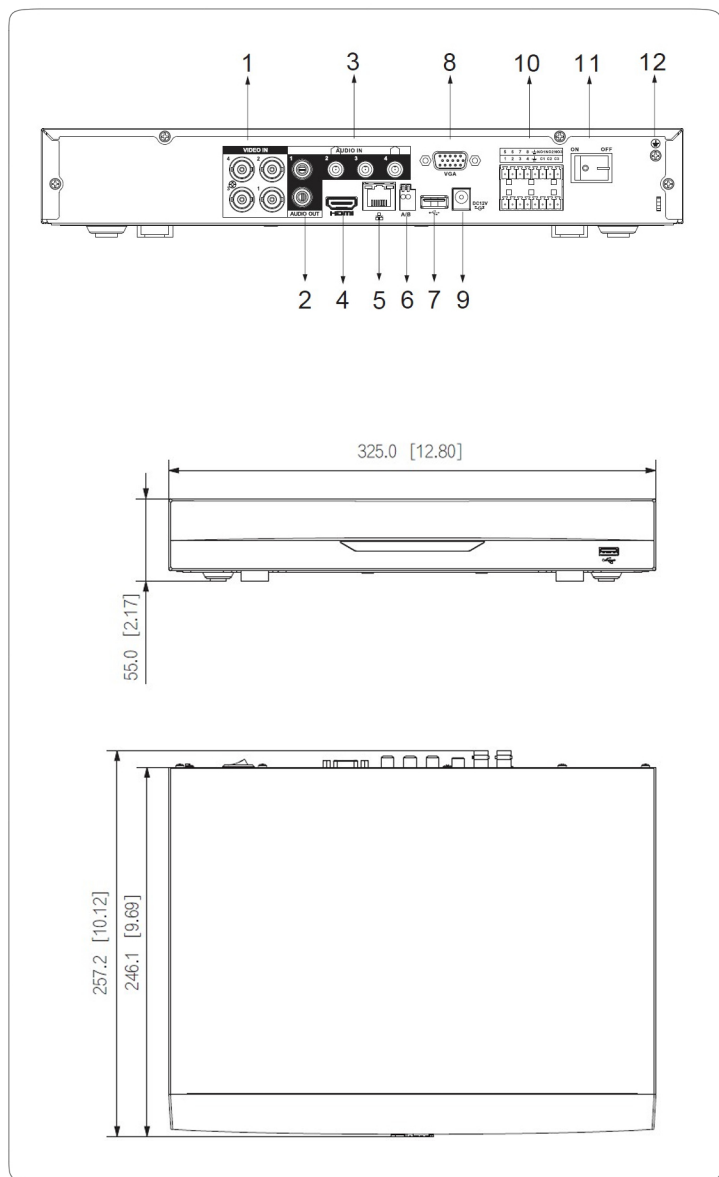

- 1 VIDEO IN 2 AUDIO OUT, RCA Connector
3 AUDIO IN, RCA Connector 4 HDMI Port
5 Network Port 6 RS-485 Port 7 USB Port
8 VGA Port 9 Power Input 10 Alarm In/Out
11 Power Switch 12 Ground

防犯カメラ専門のトップカンパニー

株式会社 アイ・ティ・ブリッジ

<http://it-bridge.net/>

〒362-0034

埼玉県上尾市愛宕1-16-8 レーベンビル2F

TEL 048-778-3399(代) FAX 048-778-3379