

## 簡単確実操作と豊富な機能を併せ持つ 2回線コントローラ



2回線シリーズは、汎用タイプのSG2002とIDタグ操作タイプのSG2102をラインナップ。

**SG2002** 汎用の2回線受信機です。リモコンを使用してシステム構築を行います。

**SG2102** SG2002タイプにIDタグ操作機能を装備しました。リモコン不要のシステム構築が可能です。「外出警戒」は入退出遅延タイマ機能を使用します。外部からの侵入者はIDタグで操作規制がかかり、コントローラの操作を行うことはできません。

### シリーズ共通機能 FUNCTION

#### 大型照光スイッチの採用

誰でも簡単確実な大型照光スイッチを採用。ボタンが点灯しモード表示を行い、音声ガイダンスと合わせて操作の確認ができます。また、スイッチ部の表示シートは任意に変更が可能です。




■ 照光スイッチ点灯モード

#### マルチ報知機能

報知(チャイム)チャンネルの設定が個別スイッチで任意に選択できます。夜間、昼夜の報知チャンネルの変更やチャイム音の変更も簡単に行えます。\*SG2002/SG2102はチャイム音の変更ができません。

#### 多彩な警戒モード機能

従来の外出警戒、在宅警戒の2通りの警戒モードより、警戒R、警戒A、警戒Bの3通りの警戒モードを実現しました。リモコンで警戒Rモード、夜間は警戒Aモード、昼間は警戒Bモードと生活パターンに合わせて自由に設定できます。

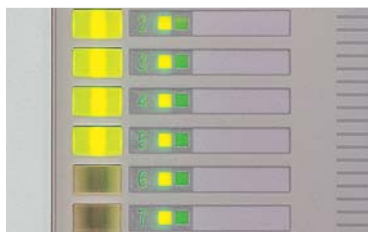

■ 個別警戒スイッチ点灯モード

#### 個別警戒機能

各警戒ボタン操作で予め設定されたチャンネルが警戒準備に入ります。この時に警戒チャンネルの追加・キャンセルが個別ボタンで行えます。日常の警戒パターンとは異なる警戒がしたい場合も簡単に対応できます。


#### 報知音、メッセージ音の音量調整

小扉の採用により報知音とメッセージ音の音量調整は、カバーを外さず最終ユーザが簡単に行えます。


### セキュリティコントローラ仕様 SPECIFICATION

#### 外形寸法


##### SG2002

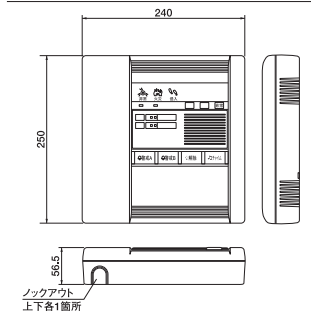


##### SG2102



##### SG2204



##### SG2208



#### 仕様

品名	セキュリティコントローラ(2回線)	セキュリティコントローラ(2回線)	セキュリティコントローラ(4回線)	セキュリティコントローラ(8回線)	
品番	SG2002	SG2102	SG2204	SG2208	
電源	電源電圧	AC100V 50/60Hz			
	消費電力	20W(最大)		30W(最大)	
	予備電源	13.2V 500mAh ニカド蓄電池	13.2V 700mAh ニカド蓄電池		
	電源出力	13.2V (0.4A迄可) *1	13.2V 1A		
入力	警報電源出力	13.2V 0.2A		13.2V 0.3A	
	回数	2回線	4回線	8回線	
	防犯	検出方式	b接点(NC)固定	DAY/NIGHT切替可	a接点(NO)/b接点(NC)切替可
		検出感度		50ms固定	
		回数		1回線	
	火災	検出方式	a接点(NO)固定	DAY/NIGHT切替可	a接点(NO)/b接点(NC)切替可
		検出感度		50ms固定	
		回数		1回線	
	非常	検出方式	a接点(NO)固定	DAY/NIGHT切替可	a接点(NO)/b接点(NC)切替可
		検出感度		50ms固定	
回数			1回線		
保守	検出方式	b接点(NC)固定	DAY/NIGHT切替可	a接点(NO)/b接点(NC)切替可	
	検出感度		50ms固定		
出力	代表警報出力	1a/1b 切替:無電圧接点	DC30V 3A/AC120V 3A	1a/1b 切替×2:無電圧接点	
	個別警報出力		1a/1b 切替×n (n:回線数)		
	警戒出力		オープンコレクタ出力:DC30V 0.1A		
			1a/1b 切替:無電圧接点	DC30V 0.1A	
通報	通報情報	—	—	音声通報	
	局線	—	—	単独加入電話回線	
	ダイヤル種別	—	—	DP(10pps/20pps)/PB	
	電話番号登録	—	—	9箇所	
操作	メインボタン	警戒(緑)×2/解除(青)×1/チャイム(橙)×1:照光式			
	個別ボタン	2ボタン:照光式	4ボタン:照光式	8ボタン:照光式	
	非常ボタン	1ボタン:照光式			
	履歴ボタン	—	—	1ボタン	
表示	インタホンボタン	—	—	1ボタン:照光式	
	非接触タグ操作	—	可能	可能	
	個別警戒解除灯	LED(緑)×2	LED(緑)×4	LED(緑)×8	
	個別ループ警報灯	LED(赤)×2	LED(赤)×4	LED(赤)×8	
鳴動	個別回線有効灯	LED(緑)×2	LED(緑)×4	LED(緑)×8	
	個別チャイム報知灯	LED(橙)×2	LED(橙)×4	LED(橙)×8	
	代表警報表示	アイコン表示(赤)×3	—	LCD表示(バックライト付)	
		非常 侵入 火災	非常 侵入 火災	非常 侵入 火災	
機能	音声ガイダンス	—	操作ガイダンス/警報ガイダンス	—	
	ブザー	—	キー操作/入退出タイマ/タグ操作	—	
	監視方式選択	なし(ローカル方式固定)	ローカル方式 固定	ローカル/ゾーン方式 切替	
	入退出遅延タイマ	—	なし/15s/30s/60s/120s/180s	—	
システム拡張	ベル断線検出	—	断線検出時:表示で確認	—	
	TEL回線断線検出	—	断線短絡検知時:表示で確認	—	
	録音再生	—	20秒1フレーズ×1, 10秒1フレーズ×8	—	
	履歴確認	—	500事象(時系列) 液晶画面で確認	—	
	集音(マイク)	—	外部接続×1/本体×1	—	
	威嚇(スピーカ)	—	外部接続×1/本体×1	—	
	非接触タグ登録数	—	25 ID	—	
	簡単な電話番号設定	—	—	小扉内のキー操作	
	テレコン機能	—	—	集音/威嚇/警戒/解除/状態確認等	
	非接触リモコン	2台	2台(全警戒用)+8台(部分警戒用)	—	
サブコントローラ	—	3台	ローカル:3台/ゾーン:8台		
入力増設ユニット	—	3台×4	ローカル:3台×4/ゾーン:8台		
構造環境	使用温度範囲	0℃~+40℃			
	色調	ホワイト(ABS樹脂)			
	設置場所	屋内(壁掛け方式)			
	質量	約1.5Kg		約2.5Kg	

\*1 0.3A以上使用する場合は警報電源出力と電源出力の合計が0.5Aを超えないこと。

#### オプション ● 集音マイク:SU730(露出型)/CL-77(埋込型) ● 外付用スピーカ:BN-396(屋内用)/FH-592(屋外用) ● 追加IDタグ:NCT2 ● 非接触カード:NCC2 ● SNETリピータ:RP12

#### おことわり

- 本カタログの商品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制のもとに、本商品を有効にご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 商品の色は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。●仕様、デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

映像監視・出入管理・防犯機器  
**ATSUMI アリミ電気株式会社**

営業本部 / F431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111 前 FAX.053-428-4110  
札幌営業所 / F060-0001 札幌市中央区北1条西7-4-2 TEL.011-280-1171 前 FAX.011-280-1170  
東京支店 / F101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171 前 FAX.03-5217-1170  
浜松営業所 / F431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111 前 FAX.053-428-4110  
名古屋営業所 / F482-0844 名古屋市北区清水4-15-1 TEL.052-914-1171 前 FAX.052-914-1154  
大阪営業所 / F530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131 前 FAX.06-6364-8133  
福岡営業所 / F812-0011 福岡市博多区博多駅前1-31-17 TEL.092-412-3889 前 FAX.092-412-3368

URL:http://www.atsumi.co.jp

カタログNO.SGC7 14G

# セキュリティコントローラ

セキュリティコントローラ(4回線)SG2204/セキュリティコントローラ(8回線)SG2208  
セキュリティコントローラ(2回線)SG2102・SG2002  
サブコントローラ SGS200/入力増設ユニット SGC200  
非接触リモコン/CS201・CS202



簡単操作に音声通報機能、拡張性も備えた高機能コントローラ