

HYBRID DIGITAL RECORDER

GF-EXR04-2T

4CH ハイブリッドレコーダー

7brid

2TB
HDD

4K
出力

2SPOT
出力



GF-EXR08-4T

8CH ハイブリッドレコーダー

7brid

4TB
HDD

4K
出力

2SPOT
出力



GF-EXR16-4T

16CH ハイブリッドレコーダー

7brid

4TB
HDD

4K
出力

2SPOT
出力

Key Features

GF-EXR04-2T | 4CH ハイブリッドレコーダー

- 内蔵HDD:2TB
- BNCスポット2系統搭載
- 7つのカメラ信号 (EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CBVS/IP) 入力可能
- 4Kモニター出力
- 多彩なVMS (ビデオマネージメントシステム) ソフト

GF-EXR08-4T | 8CH ハイブリッドレコーダー


- 内蔵HDD:4TB
- BNCスポット2系統搭載
- 7つのカメラ信号 (EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CBVS/IP) 入力可能
- 4Kモニター出力
- 多彩なVMS (ビデオマネージメントシステム) ソフト

GF-EXR16-4T | 16CH ハイブリッドレコーダー

- 内蔵HDD:4TB
- BNCスポット2系統搭載
- 7つのカメラ信号 (EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CBVS/IP) 入力可能
- 4Kモニター出力
- 多彩なVMS (ビデオマネージメントシステム) ソフト

Model	16CH EX-SDI デジタルレコーダー	8CH EX-SDI デジタルレコーダー	4CH EX-SDI デジタルレコーダー	
	GF-EXR16-4T	GF-EXR08-4T	GF-EXR04-2T	
ビデオ入力	入力 ※入力5MP未満の場合	最大16 (BNC) / 最大8 (IP)	最大8 (BNC) / 最大4 (IP)	最大4 (BNC) / 最大2 (IP)
	入力信号	EX-SDI, HD-SDI, TVI, AHD, CVI, CBVS, IP		
	入力解像度	デフォルト: 4MP, 3MP, 2MP, 960H 4Kモード: 4K (8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H		
	出力	HDMI × 1, VGA × 1, BNC スポット × 2 (TVI 信号 × 1, CVBS × 1)		
記録	出力解像度	4K, FullHD, SXGA, XGA		
	圧縮形式	H.264		
	フレーム	デフォルト: 15fps/ch (4MP), 15fps/ch (3MP), 30fps/ch (2MP, 960H) 4Kモード: 15fps/ch (8MP), 20fps/ch (5MP), 30fps/ch (4MP, 3MP, 2MP, 960H)		
オーディオ	録画解像度	4K (8MP), 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H		
	音声入力	4 (RCA)		
外部インターフェース	音声出力	1 (HDMI), 1 (RCA)		
	センサー In / Out	4 (IN) / 1 (Out)		
	USB	2 (USB 2.0)		
ネットワーク	PTZ / キーボード	2 (RS485 - ターミナルブロック)		
	ネットワークインターフェース	2 (Ethernet 10/100/1G)		
	フレーム	10fps (4MP), 20fps (2MP)		
ストレージ	解像度	Max. 4MP		
	標準 HDD	HDD4TB	HDD4TB	HDD2TB
	機器搭載 HDD 容量	最大 30TB (1基最大 10TB)	最大 20TB (1基最大 10TB)	
	HDD 搭載数	最大 3 基	最大 2 基	
システム	プリ / ポスト アラーム	5 秒 / 5 秒 ~ 5 分		
	録画モード	常時録画, イベント録画, スケジュール録画		
	録画検索	スマート検索, パノラマ検索, カレンダー検索, 複数日検索 / 時間検索, イベント検索		
	バックアップインターフェース	USB, ネットワーク		
	ネットワークビューア	Netus, VMS, Web Viewer, Mac Viewer, CCTV Smart Viewer (iOS, Android)		
	ONVIF	ONVIF Profile S		
一般	寸法	430 x 88 x 270 mm	340 x 60 x 300 mm	
	質量 (HDD 除く)	4kg	3kg	
	温度 / 湿度	5 ~ 40°C / 10% ~ 80% (結露しないこと)		
	電源	12V / 5A	12V / 3.3A	
	消費電力	60 W	40 W	

寸法図 (mm)

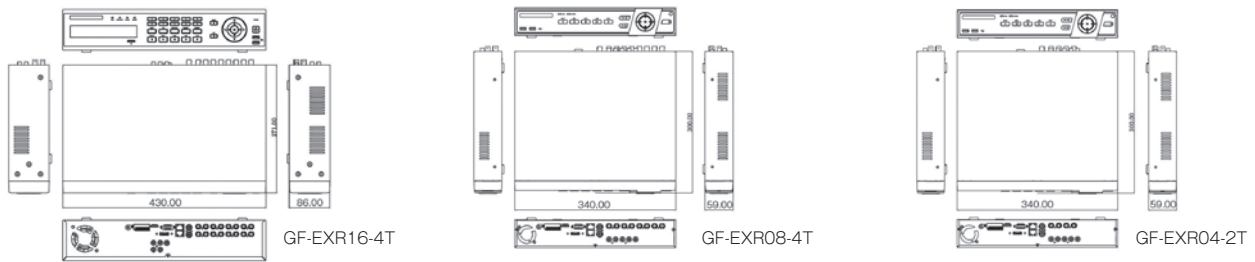

モデル	2メガ (1920*1080)			3メガ (1920*1530)			4メガ (2560*1440)			5メガ (2592*1944)			8メガ (3840*2160)		
	BNC	IP	録画フレーム (カメラ1台当たり)	BNC	IP	録画フレーム (カメラ1台当たり)	BNC	IP	録画フレーム (カメラ1台当たり)	BNC	IP	録画フレーム (カメラ1台当たり)	BNC	IP	録画フレーム (カメラ1台当たり)
4ch	4	2	30	4	2	15	4	2	15	2	1	20	2	1	15
8ch	8	4	30	8	4	15	8	4	15	4	1	20	4	1	15
16ch	16	8	30	16	8	15	16	4	15	8	x	20	8	x	15

※ 4K (8MP) モードシステムの場合、入力できるカメラの台数が変動します。 ※ 5メガ, 8メガを入力した場合、1入力で2ch 使用します。

* 赤色: 3MP モードシステムの場合 * 黄色: 4MP モードシステムの場合 * 青色: 8MP (4K) モードシステムの場合

免責事項

これらの商品は、監視を行うための映像を得ることを目的に作られたものであり、これらの商品単独で犯罪などを防止するものではありません。弊社は以下に関して一切の責任を負いません。①これらの商品に関して直接または間接に発生した、偶発的または結果的な損害・被害。②誤った使用や不注意による障害、破損などの不便・損害及び被害。③商品の分解、修理または改造が行われたことによる損害及び被害。④商品の故障・不具合等何らかの理由により、映像が表示できないこと等で被る損害及び被害。⑤第三者の機器と組み合わせたシステムによる不具合とその結果生じる損害及び被害。⑥監視映像及び録画映像が何らかの理由により公となり、その結果、被写体となった個人等によるプライバシー侵害等を理由とするいかなる賠償請求、クレーム等。⑦登録情報や録画映像の何らかの理由による消失。



安全に関するご注意

設置工事については、必ず販売店にご相談の上、正しく設置して下さい。
ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

カタログについてのご注意

●このカタログの情報は、2019年10月現在のものです。●このカタログの情報は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。●このカタログで使用されている写真は、若干実物とは異なる場合があります。●記載されている会社名、サービス名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。●本誌記載事項は予告なく変更される場合がありますので、予めご了承下さい。

お問合わせ

発売元



セキュリティデザイン

株式会社セキュリティデザイン

<本社> 〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山

TEL:03-5468-7071

大阪支店 TEL:06-4790-8010 名古屋営業所 TEL:052-265-8192

札幌営業所 TEL:011-206-1697 広島営業所 TEL:082-545-0390

仙台営業所 TEL:022-398-9562 福岡営業所 TEL:092-400-7147