


# 4ch ハイブリッドレコーダー(標準2TB)



## 定 格

	型番	GF EXR04 2T
映像	入力	4BNC
	入力解像度	標準モードフルチャンネル: 4MP.3MP.2MP.960H
	入力解像度	4Kモードハーフチャンネル: 4K(8MP).5MP.4MP.3MP.2MP.960H
	出力	1HDMI.1VGA.2BNC(1HD.1SD)
	出力解像度	4K.FHD.SXGA.XGA
録画	スピード	標準モードフルチャンネル: 15fps/ch(4MP.3MP).30fps/ch(2MP.960H)
	スピード	4Kモードハーフチャンネル: 15fps/ch(8MP).20fps/ch(5MP).30fps/ch(4MP.3MP.2MP.960H)
	解像度	4K(8MP).5MP.4MP.3MP.2MP.960H
音声	入力	4RCA
	出力	1HDMI.1RCA
インターフェイス	センサー入力/出力	4/1-NC/NO
	USB	2xUSB2.0
	PTZ/キーボード	2xRS485-ターミナルボックス
	ATM/POS	イーサネットPOS(オプション)
ネットワーク	インターフェイス	2xイーサネット10/100/1G
	圧縮方式	H.264.JPEG
	スピード	10fps(4MP).20fps(2MP)
	解像度	最大4MP
ストレージ	プライマリー/インターナル	2HDD or (1HDD+1eSATA)
システム	OS	Embedded Linux (Built-in Flash Memory)
	プリ/ポストアラーム	5sec/5sec~5min
	録画モード	連続・イベント・スケジュール
	データ検索	Smart. Panorama. Calender. Multi Day/Time. Event. Go to Time
	バックアップインターフェイス	USB.ネットワーク
	バックアップタイプ	Video(RMS/AVI). Capture (JPEG). Log List. Setup Data
	アラーム動作	フザー.PTZプリセット.E-mail.リリース.スポット.イベントポップアップ.コールバック.FTP.PUSH
	ユーザー	15Users(Admin.User1~User14)
	ネットワークビューア	Netus. VMS.Web Viewer.MacViewer.SmartEyesPro(iOS.Android)
	ONVIF	ONVIF Profile S
備考	サイズ	340x60x300mm
	重量(HDDなし)	3Kg
	温度	5~40°C
	湿度	10%~80%
	電源	12V/3.3A
	消費電力	40W

## 外形寸法

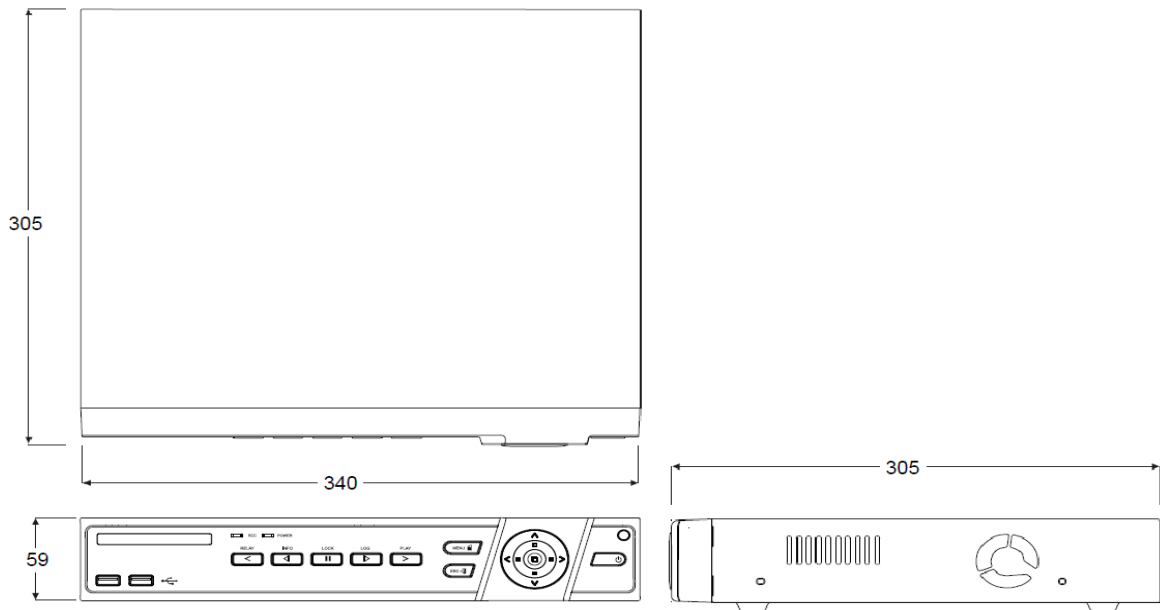

※仕様等は予告無く変更される場合があります。

GF-EXR04-2T

株式会社セキュリティデザイン