


TVI-2MBU

2MP 固定 IR バレット型 HD-TVI カメラ

Specifications

| 型番 | | TVI-2MBU | |
|----------|--------------------|---|-------------|
| カメラ | イメージセンサー | 2MP CMOSイメージセンサー | |
| | 最大解像度 | 1920×1080 | |
| | 最低照度 | カラー | 0.005Lux |
| | | 白黒 | 0 Lux (IR時) |
| | シャッタースピード | 1/30 秒 - 1/50,000 秒 | |
| | レンズ | 2.8 (画角103.5°) 固定レンズ | |
| | デイナイト | ○ (IRC) | |
| | 3軸調整 | 可能 (パン:0° ~360°,チルト:0° ~75°,回転0° ~360°) | |
| メニュー | オートゲインコントロール (AGC) | 対応 | |
| | デイナイト | 自動切替/カラー切替/白黒切替 | |
| | ホワイトバランス | 自動調整/手動調整 | |
| | 逆光補正 | WDR/BLC/HLC/OFF | |
| | プライバシーマスク | 最大4ゾーン | |
| | 3D DNR | レベル1から10 | |
| | 機能 | ブライトネス、シャープネス、ミラー、スマートIR | |
| インターフェース | 映像出力 HD-TVI | 1出力 | |
| 全般 | 動作温度/湿度 | 温度:-40℃~60℃。湿度:90%以下(結露なき事) | |
| | 電源 | DC12V/専用重畳電源(POC給電) | |
| | 消費電力 | 最大3.6W | |
| | IR照射距離 | 最大20m | |
| | 同軸制御 | 可能(通信プロトコル:HIKVISION-C) | |
| | 外形寸法mm | 58(W)×61(H)×163(D) | |
| | 重量 | 350g | |
| | 保護 | IP67 | |

■寸法図 (Unit:mm)

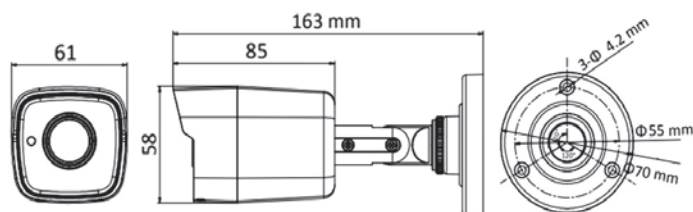

■アクセサリ



DS-1280ZJ-XS
ミニバレットカメラ用
ジャンクションボックス

<お問い合わせ先(販売店)>

株式会社セキュリティデザイン

<本社>〒107-0062 東京都港区南青山7-1-5 コラム青山
TEL:03-5468-7071

大阪支店 TEL:06-4790-8010
札幌営業所 TEL:011-206-1697
仙台営業所 TEL:022-398-9562

名古屋営業所 TEL:052-222-7222
広島営業所 TEL:082-545-0390
福岡営業所 TEL:092-400-7147

SDC20180000ⓂE